

decke wand boden Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Eiche rustikal



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC Klickverbindung für eine langlebige und sichere Verbindung



Natürliche Kork Deckschicht Warm, Elastisch und Strapzierfähig



Hochwertiger Dekorprint. für beeindruckende Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!



















LICO PRINTCORK

11			LICO HDF HOTCOATING	LICO FLIESE/TILE HOTCOATING
	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	620 x 450 x 11 (10) mm 915 x 305 x 11 (10) mm 1235 x 200 x 11 (10) mm 1235 x 305 x 11 (10) mm	620 x 450 x 6 mm 915 x 305 x 6 mm 1235 x 200 x 6 mm 1235 x 305 x 6 mm
	Klassifikation / classification	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.900 g/m²	ca. 3.300 g/m²
	Abriebverhalten/ abrasion resistance	EN 13329	AC5	ACS
2	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140	18 dB	18 dB
	Stuhlrolleneignung / effect of castro chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1	Cils1 Cils1	Cfls1 Cfls1
	Wârmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,088 m² K/W	0,068 m² K/W
(K.N.)	Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,05%	< 0,10 %
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,15 mm	max 0,25 mm
- F	Lichtechtheit / lightfast	EN 485-B02	7/8	7/8
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	Sehr gute Beständigkeit very good resistance	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
	Emissionswerte / emissions value		laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
241	Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 317	8%	0 % (wasserfest / waterproof)
٠	Stossfestigkeit / weight resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strenght	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm - kg/m	
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficent of friction	EN 51130	R10	R10
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	PUBLIC PROPERTY OF THE PARTY OF





















PRINTCork · Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.


Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.



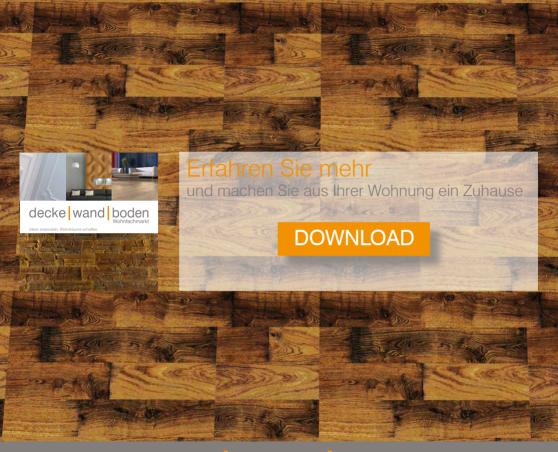

decke wand boden

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de